

Panasonic

Gamme de terminaux PBX

Série KX-NT

Série KX-DT

Série KX-UT



Un nouvel échelon de qualité
pour vos communications.

Un nouvel échelon de pour vos commu



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES des terminaux Panasonic

Audio haute définition

Permet des appels avec une qualité vocale HD (prise en charge de G.722) qui donne l'impression de converser en face à face avec son interlocuteur.

Mains libres duplex intégral

Permet à chacune des parties d'entendre l'autre clairement même si elles parlent en même temps.

Port Ethernet Gigabit/PoE

Prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE). Aucun adaptateur secteur n'est requis si vous avez une source d'alimentation.

Afficheur ACL rétroéclairé

Le texte est facilement lisible et toute l'information est affichée clairement.

Touches de ligne réseau avec étiquettes sans papier

Les numéros enregistrés peuvent être affichés, ce qui facilite les appels et les modifications.

Prise en charge d'EHS (crochet commutateur électronique)

Il est possible d'établir une communication sans fil en branchant un casque d'écoute EHS dans la prise EHS.

qualité communications.

Faites votre choix parmi trois gammes de terminaux en fonction des besoins de votre entreprise.
Peu importe votre sélection, vous profiterez de la même élégance et de la même convivialité emblématiques de Panasonic.

Faites rouler votre entreprise plus efficacement et plus rondement.



Série KX-NT

► Terminal IP propriétaire



La série KX-NT vous libère de votre poste de travail et réduit vos frais de câblage. La puissante polyvalence de la série NT permet de localiser tous les membres d'une équipe, où qu'ils se trouvent.

Série KX-DT

► Terminal NUMÉRIQUE propriétaire



La série KX-DT500 propose des fonctionnalités de productivité évoluées, des options et un répertoire téléphonique système. Ils sont conçus comme étant la solution économique adaptée à toutes les entreprises.

Série KX-UT

► Téléphone SIP



Les modèles de la série KX-UT sont des terminaux intelligents dont les fonctionnalités uniques ont été pensées pour des applications spécifiques.

Série KX-NT

Pour toute entreprise ayant besoin de communications évoluées

Les téléphones IP de la série KX-NT500 vous transportent dans une nouvelle dimension sonore de par l'excellent rendu audio de qualité HD sur chaque téléphone, le tout jumelé à un accès facile à de puissantes fonctionnalités de soutien. Le design profilé et élégant se marie bien à tous les décors professionnels ou autres.



KX-NT560


- Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 4 x 8



- Audio HD
- Mode mains libres duplex intégré



- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier avec afficheur ACL rétroéclairé

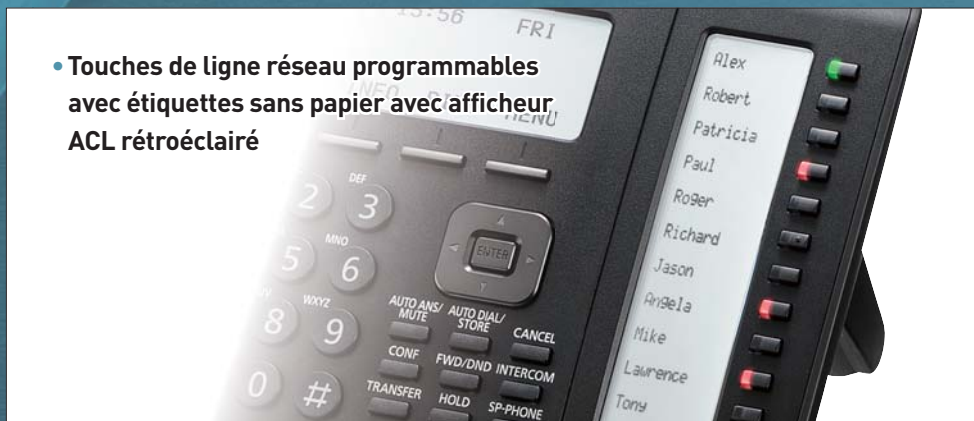

KX-NT560



- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)
- Bluetooth® intégré

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE



Série KX-NT Caractéristiques principales

- Audio HD
- Mode mains libres duplex intégral
- Ethernet Gigabit
- PoE
- Afficheur grand format rétroéclairé
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)
- Bluetooth® intégré

*Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.

► KX-NT560



- Audio HD
- Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 4 x 8
- Mode mains libres duplex intégral
- 2 ports Ethernet Gigabit/PoE
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)
- Bluetooth® intégré

► KX-NT556



- Audio HD
- Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 12 x 3
- Mode mains libres duplex intégral
- 2 ports Ethernet Gigabit/PoE
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

► KX-NT553



- Audio HD
- Afficheur ACL rétroéclairé à 3 lignes
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 12 x 2
- Mode mains libres duplex intégral
- 2 ports Ethernet Gigabit/PoE
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

► KX-NT551



- Audio HD
- Afficheur ACL rétroéclairé à 1 ligne
- 8 touches de ligne réseau programmables
- Mode mains libres duplex intégral
- 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

► KX-NT546/ KX-NT543



- Audio HD
- Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes (KX-NT546) ou 3 lignes (KX-NT543)
- 24 touches de ligne réseau programmables
- Mode mains libres
- 2 ports Ethernet/PoE
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

En option

► KX-NT505

- Module d'ajout de 48 touches programmables
- Pour modèles KX-NT556/KX-NT553 seulement



Série KX-DT

Communication haute qualité et grandes économies


La série KX-DT500 contribue à relever la productivité en raison de fonctionnalités comme des touches de ligne réseau, à la base de fonctions de communication évoluées et d'une grande commodité, et du fonctionnement mains libres duplex intégral. Ces appareils sont conçus comme un choix économique pour tous les types d'entreprise.



KX-DT546

- Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

- Mode mains libres duplex intégral

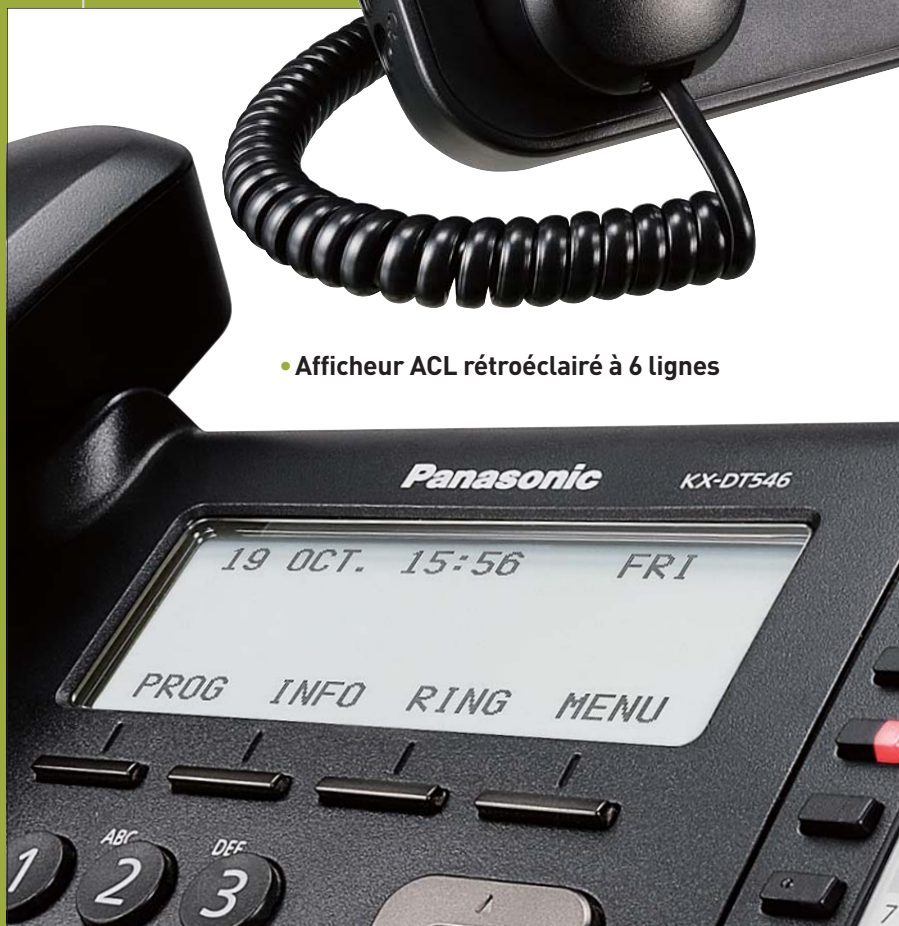

- 24 touches de ligne réseau programmables



- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)



Série KX-DT
Caractéristiques
principales

- Mode mains libres duplex intégral
- Afficheur grand format rétroéclairé
- Touches de ligne réseau programmables
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

*Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.

► KX-DT546



- Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes
- 24 touches de ligne réseau programmables
- Mode mains libres duplex intégral
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

► KX-DT543



- Afficheur ACL rétroéclairé à 3 lignes
- 24 touches de ligne réseau programmables
- Mode mains libres duplex intégral
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

► KX-DT521



- Afficheur ACL rétroéclairé à 1 ligne
- 8 touches de ligne réseau programmables
- Mode mains libres duplex intégral

En option

► KX-DT590

- Module complémentaire de 48 touches
- Pour modèles KX-DT546/KX-DT543 seulement



Série KX-UT

Liaison à des applications pour des communications optimales

Le téléphone intelligent KX-UT670 est un téléphone de bureau SIP programmable fonctionnant sous Linux et possédant un grand ensemble de fonctionnalités. Les modèles de la série UT font preuve d'un rendu audio de qualité HD et prennent en charge l'alimentation par Ethernet (PoE). Ces téléphones s'adaptent parfaitement aux bureaux distants et aux centres d'appels.

KX-UT670

- Écran couleur tactile de 7 po
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 4 x 6



- Audio HD
- Mode mains libres duplex intégré



- Intégration d'une caméra numérique
- Application Développement d'applications

KX-UT670



- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

- 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

Série KX-UT
Caractéristiques principales

- Intégration d'une caméra numérique
- Développement d'applications
- Audio HD
- Mode mains libres duplex intégral
- Ethernet Gigabit PoE
- Afficheur grand format rétroéclairé
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

* Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.

▶ KX-UT670



- Intégration d'une caméra numérique
- Développement d'applications
- Audio HD
- Afficheur ACL couleur tactile à 7 lignes
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 4 x 6
- Mode mains libres duplex intégral
- 2 ports Ethernet Gigabit/PoE
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

▶ KX-UT248









- Audio HD
- Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po
- Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 3 x 8
- Mode mains libres duplex intégral
- 2 ports Ethernet Gigabit/PoE
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)
- Bluetooth® intégré pour casque téléphonique

▶ KX-UT136









- Audio HD
- Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes
- 24 touches de ligne réseau programmables
- Mode mains libres
- 2 ports Ethernet/PoE
- Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)

Comparaison des terminaux

		Terminals IP propriétaires					
		KX-NT560	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551	KX-NT546	KX-NT543
							
Afficheur ACL principal (lignes/caractères)		4,4 po	6 / 24	3 / 24	1 / 16	6 / 24	3 / 24
Afficheur ACL rétroéclairé		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Touches de ligne réseau programmables		4 x 8	3 x 12	2 x 12	8	24	24
Étiquette sans papier		Oui	Oui	Oui	–	–	–
Touches de navigation		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Touches de fonction		4	4	4	–	4	4
Journal d'appels entrants/sortants		Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Port Ethernet		2 ports (GbE) (10/100/1 000 Mbit/s)	2 ports (GbE) (10/100/1 000 Mbit/s)	2 ports (GbE) (10/100/1 000 Mbit/s)	2 ports (GbE) (10/100/1 000 Mbit/s)	2 ports (10/100 Mbit/s)	2 ports (10/100 Mbit/s)
Fonction Power-over-Ethernet (PoE)		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Adaptateur secteur		En option	En option	En option	En option	En option	En option
Mode mains libres		Oui (duplex intégral)	Oui (duplex intégral)	Oui (duplex intégral)	Oui (duplex intégral)	Oui	Oui
Port pour casque téléphonique		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Crochet commutateur électronique (EHS)*1		Oui	Oui	Oui	–	Oui	Oui
Bluetooth® intégré		Oui	–	–	–	–	–
Mode Éco		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Montage mural		En option	En option	En option	En option	En option	En option
Dimensions (mm)*2 (largeur x profondeur x hauteur)	Position élevée	267 x 170 x 180	267 x 170 x 180	267 x 170 x 180	205 x 160 x 170	267 x 170 x 180	267 x 170 x 180
	Position basse	267 x 187 x 155	267 x 187 x 155	267 x 187 x 155		267 x 187 x 155	267 x 187 x 155
Poids (g)*3		1 150	1 150	1 180	840	1 130	1 110
En option							
Module d'ajout de 48 touches	KX-NT505	–	Oui	Oui	–	–	–
Module complémentaire	KX-DT590	–	–	–	–	–	–

*1 Les modèles NT546/543 et ceux de la série UT sont compatibles avec les dispositifs Plantronics et tous les autres terminaux sont compatibles avec les dispositifs Jabra et Plantronics.

*2 Combiné et support inclus. *3 Combiné, cordon du combiné et support inclus.

Terminaux numériques propriétaires			Téléphones SIP		
KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521	KX-UT670	KX-UT248	KX-UT136
					
6 / 16	3 / 16	1 / 16	Afficheur couleur tactile de 7 po	4,4 po	6 / 24
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
24	24	8	4 × 6	3 × 8	24
–	–	–	Oui	Oui	–
Oui	Oui	– (4 touches directionnelles)	–	Oui	Oui
4	4	–	– (écran tactile)	4	4
Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
–	–	–	2 ports (GbE) (10/100/1 000 Mbit/s)	2 ports (GbE) (10/100/1 000 Mbit/s)	2 ports (10/100 Mbit/s)
–	–	–	Oui	Oui	Oui
–	–	–	En option	En option	En option
Oui (duplex intégral)	Oui (duplex intégral)	Oui (duplex intégral)	Oui (duplex intégral)	Oui (duplex intégral)	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	–	Oui	Oui	Oui
–	–	–	–	Oui	–
–	–	–	–	Oui	Oui
En option	En option	En option	En option	En option	En option
267 x 170 x 180	267 x 170 x 180	205 x 160 x 170	270 x 180 x 220	267 x 170 x 180	267 x 170 x 180
267 x 187 x 155	267 x 187 x 155		270 x 192 x 170	267 x 187 x 155	267 x 187 x 155
1 090	1 070	810	1 300	1 130	1 120
En option					
–	–	–	–	–	–
Oui	Oui	–	–	–	–

Marques de commerce et marques déposées

- La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Panasonic est sous licence.
Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Important

Mesures de sécurité : lire attentivement les notices d'utilisation et d'installation avant d'utiliser cet appareil.

- Certains modèles seront disponibles dans certains pays seulement.
- Les images montrant les affichages et voyants sont des images composites.
- Les poids et dimensions sont approximatifs.
- Design et spécifications sous réserve de modification.
- Ces produits pourraient être assujettis à des règlements sur le contrôle des exportations.

DISTRIBUÉ PAR :

Panasonic